


車種	形式	年式	エンジン形式	スイッチの設定			ECU 設置場所
				1	2	3	
エボリューション Ⅷ	CT9A	03.1～	4G63	3	8	3	グローブBOX下
エボリューション Ⅷ MR		04.2～					
エボリューション Ⅸ		05.3～					
エボリューション ワゴン (MT)	CT9W	05.9～					

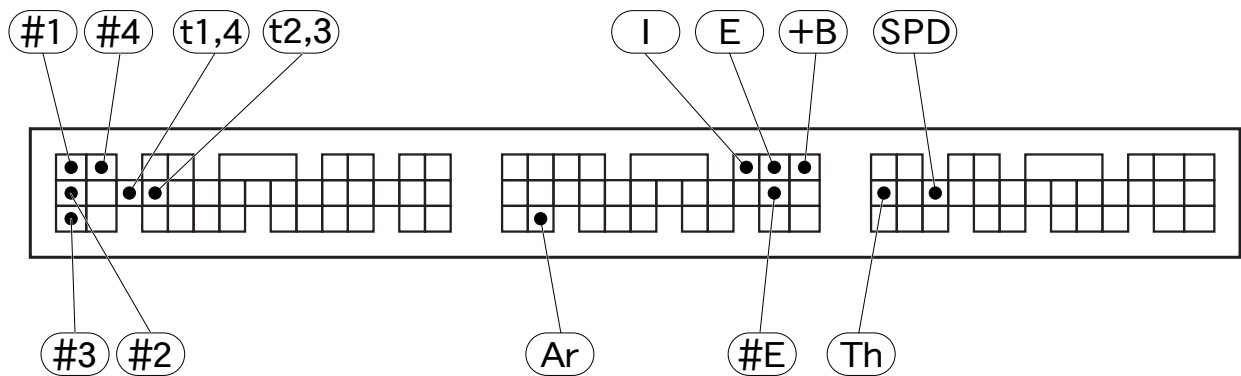

- ◎上記車両は別売の点火信号アダプタ2が必要になります。
 - ◎AT車両（Ⅶ GT-A,エボリューション ワゴン）は、取り付け出来ません。
 - ◎ギボシ加工されている黒線、黄線は、別売の点火信号アダプタ2取り付け用の線です。
また、赤線は、電源取り出し用のサービス線です。
 - ◎赤と黒のギボシ線，ギボシ加工されている黄色線は、別売のスピードリミッターカットコントローラタイプA取り付け用のサービス線です。
 - ◎取り付けの際には、必ずe-manage本体のロータリースイッチ設定、ジャンパー設定を先に行ってください。
 - ◎e-manage本体のバージョンは1.40以降でお使い下さい。
- ※点火信号アダプタ2を取り付ける際は、点火信号アダプタ2の取扱説明書を参照して下さい。