

# Reddy AL RADIATOR

## 取扱説明書

適合車種:SUZUKI SWIFT SPORT ZC31S (M16A) H17.9~

M/T車両専用

### 1. セット内容

アルミラジエター ドレーンボルト 1/8PTプラグボルト M6座付きナット×2

### 2. 装着の前に



#### 警告

1. 車種・エンジンにより設定が異なりますので、取り付け前に必ず確認して下さい。
2. やけど等の重大な傷害を負う恐れがありますので、必ずクーラントが十分に冷えてから作業して下さい。
3. この製品の取り付けは、経験と技術の有る専門ショップで行って下さい。
4. エンジン始動後、ラジエターは熱くなりますので、やけどに注意して下さい。


### 3. 取付け方法

製品に強い衝撃を与えたり、落下等の無理な力を加えると、クーラント漏れや装着不良の原因になりますので取扱に注意して下さい。


1. 整備要領書を参照し、フロントバンパー、レインフォース上側、純正ラジエターを外して下さい。
2. ラジエター1/8PT部に、センサー又はプラグボルトを取付けて下さい。

1/8PT センサー又はプラグボルトに、シールテープを巻き付けて下さい。(1/8PT センサー以外は取付け出来ません)

3. 純正ファンASSYをラジエターに取り付けて下さい。
4. ラジエターを車両に取り付けて下さい。(各部の干渉が無い事を確認して下さい。)
5. ラジエターのA/Cコンデンサステーとカバーが干渉する部分をカット加工して下さい。

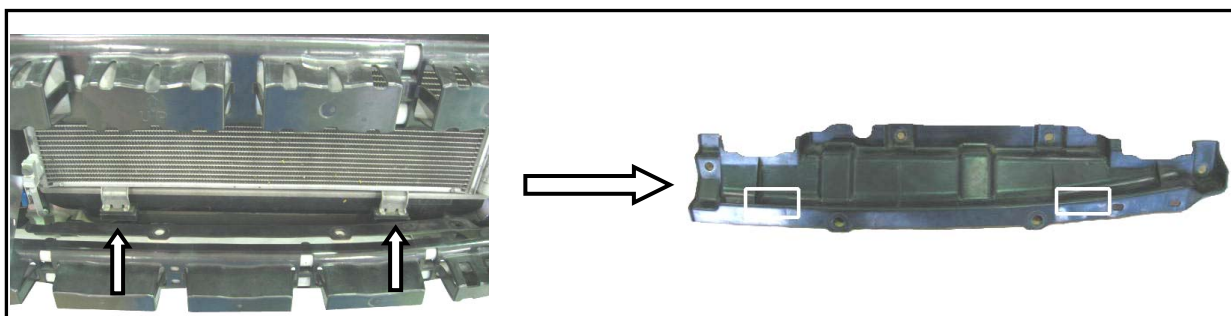

6. A/Cコンデンサーを、付属のナットで取り付けて下さい。
7. A/Cパイプとグリルが干渉しない様、A/Cパイプを曲げて下さい。

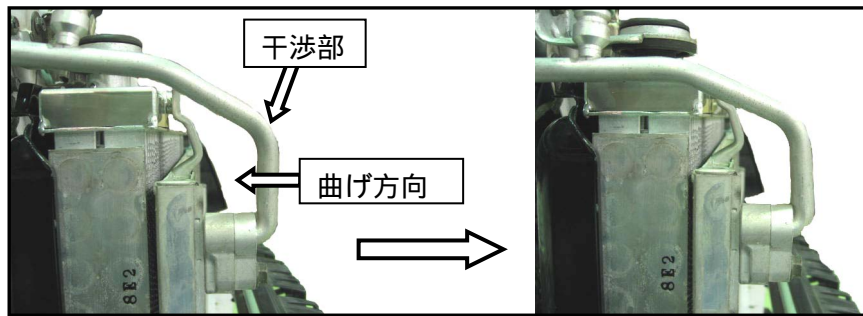

8. クーラントを注入し、エアー抜きを行い、エンジン始動後、漏れ・水量・異常が無い事を確認して下さい。
9. 慣らし運転後、再度点検を行って下さい。

以上で取り付けは終了です。

取付け作業を行うにあたり、ご不明な点がございましたら、弊社までご連絡下さい。

株式会社トラスト

〒289-1605 千葉県山武郡芝山町大台3155番地5 TEL.0479-77-3000(代)