

Greddy® Water Temp Adapter 86/BRZ

この度はWater Temp Adapter 86/BRZ をご購入いただきありがとうございます。



警告

- 本製品の取付け・配管作業は、本来専門の教育を受けた整備士が行うべき作業です。
専門外の方が作業されると、ケガや火傷の可能性があります大変危険です。
- 走行直後等、エンジンが熱い時の作業は火傷等の可能性があります大変危険です。
必ず、エンジンが冷えてから作業を行ってください。
- センサー取付け作業を行う際は、水漏れを起こさない様にシールテープ等を巻き、確実に取付けてください。
水漏れは、エンジン破損の原因となり大変危険です。
- 走行前には、必ずホースやアダプターに水漏れがないか点検してください。
水が漏れたまま走行すると、エンジン破損を引き起こす可能性があります大変危険です。



注意


- 純正部品のウォーターフィラ SUB-ASSYを外すと冷却水が出てきますので、
受け皿と補充用クーラントをご用意ください。
- 作業終了後には、必ず冷却水の量、漏れ等が無いか確認してください。

【適合車種】

TOYOTA 86/GR86	ZN6/ZN8	2012.04 ~ / 2021.10~
SUBARU BRZ	ZC6/ZD8	2012.03 ~ / 2021.08~

【パーツリスト・構成図】

1.アダプター本体

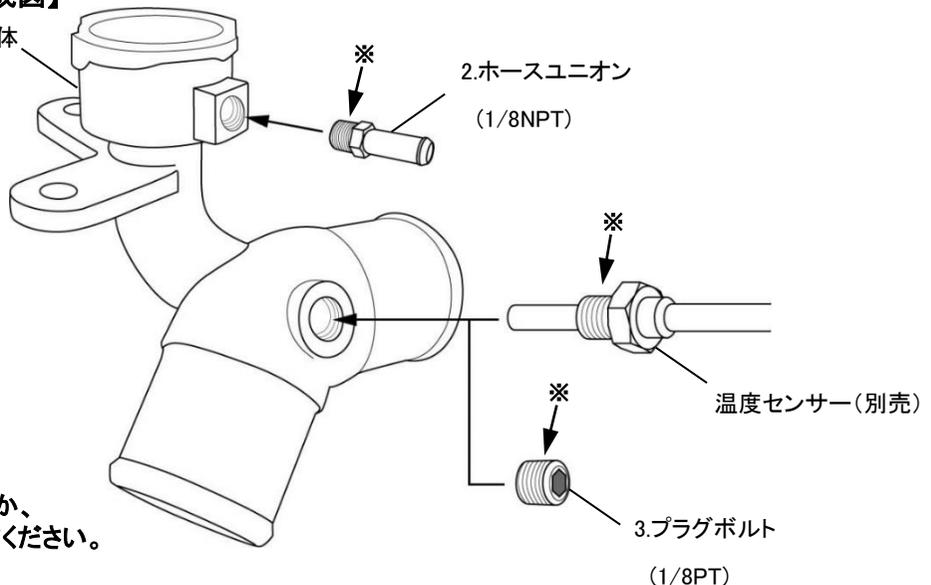

※シールテープを巻くか、
シール剤を塗布してください。

【取り付け手順】

- (1) エンジン、冷却水のクーリングをします。

 **注意** 冷却水が冷えていることを確認し作業してください。

- (2) 冷却水を、約 1L 程度抜き取ります。

- (3) 下図を参考に、純正部品のウォーターフィラ SUB-ASSY を本製品に交換します。


- (4) 下図を参考に、ホースユニオンをアダプター本体に取り付け、リザーブタンクホースを接続し、別売の温度センサー（または付属のプラグボルト）を取り付けます。

 **注意** ネジ部には、シールテープを巻くか、シール剤を塗布してください。

- (5) 冷却水を注入し、エンジンを始動して暖気された状態でエア抜きを行います。

エア抜き終了後、ラジエターキャップを取り付け、アイドルリング状態で漏れチェックを行います。

以上で作業は終了です。

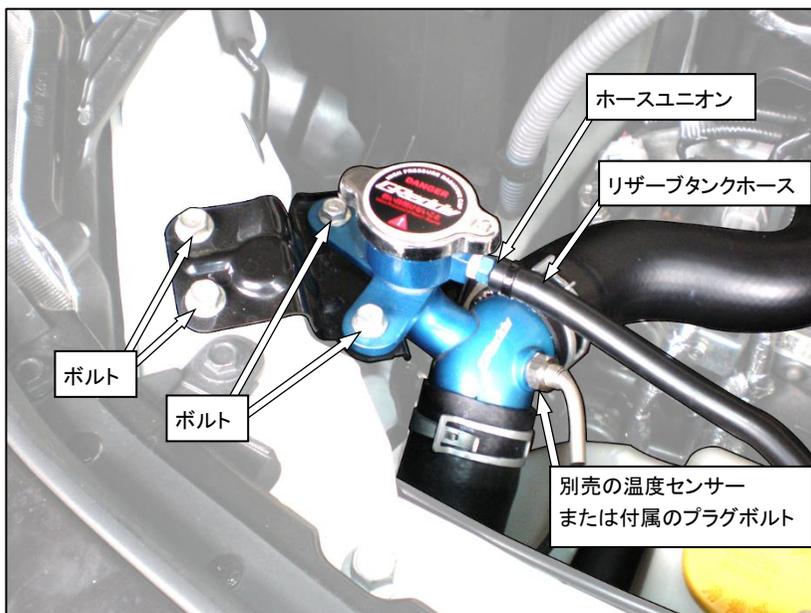

■ボルト 4 箇所

規定トルク 7.5 N-m (0.76 kgf-m)

※ラジエターキャップは付属していません。GReddy ラジエターキャップ N タイプ を購入するか、純正品を再使用してください。